


**TIPVEIDA PLASTMASAS KANALIZĀCIJAS AKA Ø 560/500**

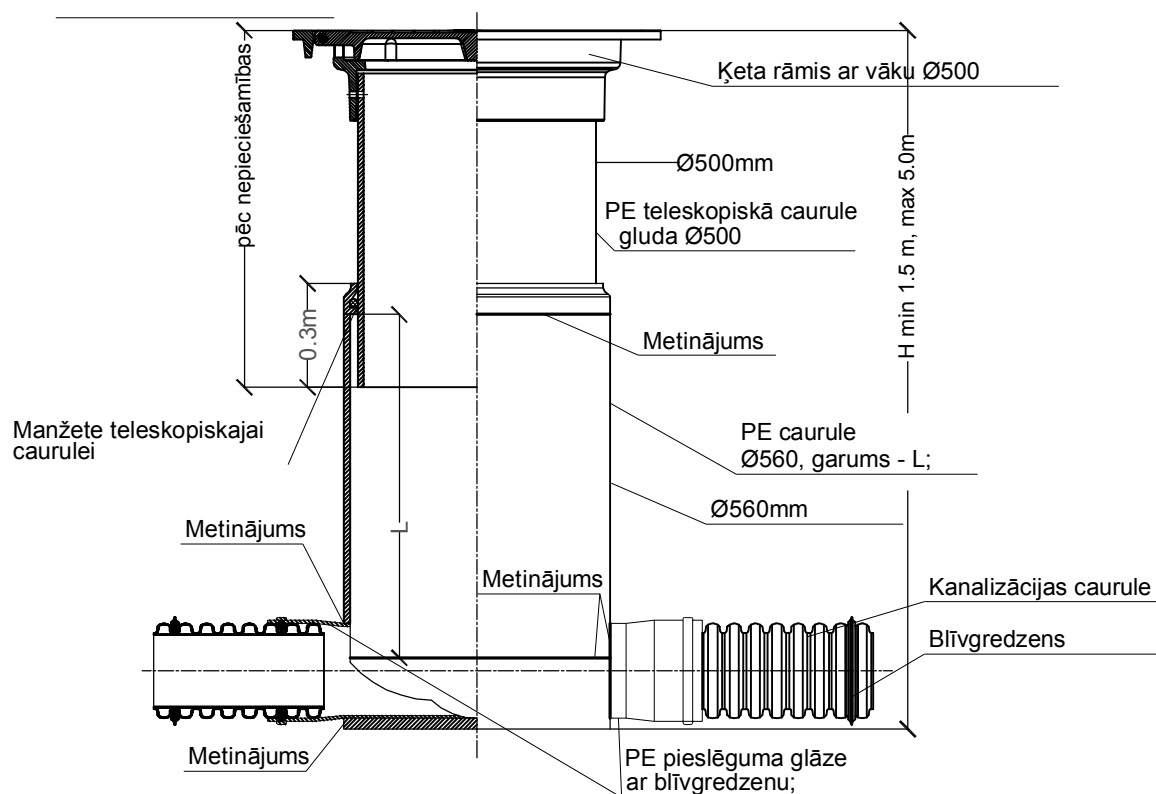

**Piezīmes:**

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
2. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti blīvēt līdz dabiskajam blīvumam.  
Sablētēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%, zem pārējiem segumiem 96%.
3. Izmēri doti milimetros